




- Solo una pieza de marco
- Sin necesidad de plantilla – se monta al lado del cerradero de seguridad
- Apto para un montaje posterior o para la rehabilitación
- Abre la hoja 6mm



- Solo una pieza de marco
- Sin necesidad de plantilla – se monta al lado del cerradero de seguridad
- Apto para un montaje posterior o para la rehabilitación
- Abre la hoja 6mm




- Varias posibilidades de ventilación a través de posiciones variables del compás
- Se puede utilizar como segundo compás
- Se puede combinar con la ventilación reducida

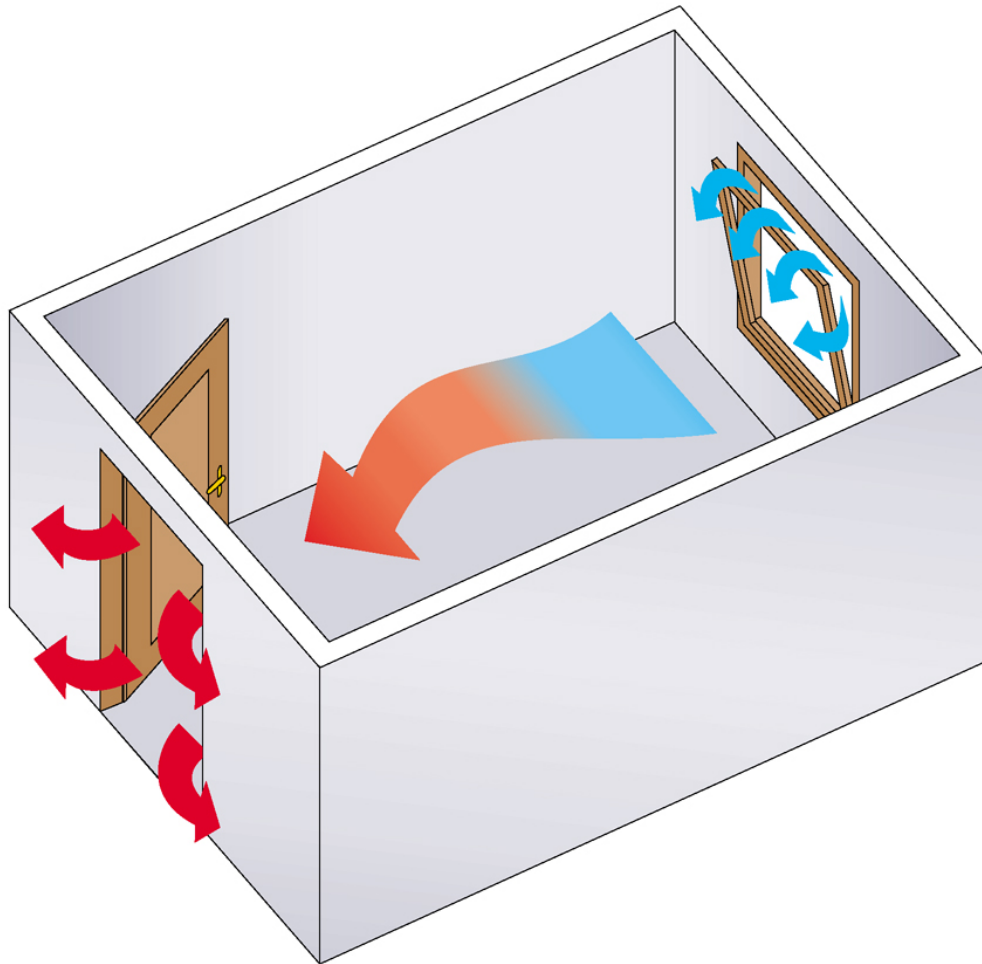

### Valores

- Volumen de la habitación de  $60\text{m}^3$
- Aireación transversal (ve grafico)
- Ventana con medida de galce del marco  $1\text{m} \times 1\text{m}$
- En diferentes posiciones de aireación
- Curva roja representa la ventilacion reducida

Flujo de aire dependiendo de la velocidad del viento

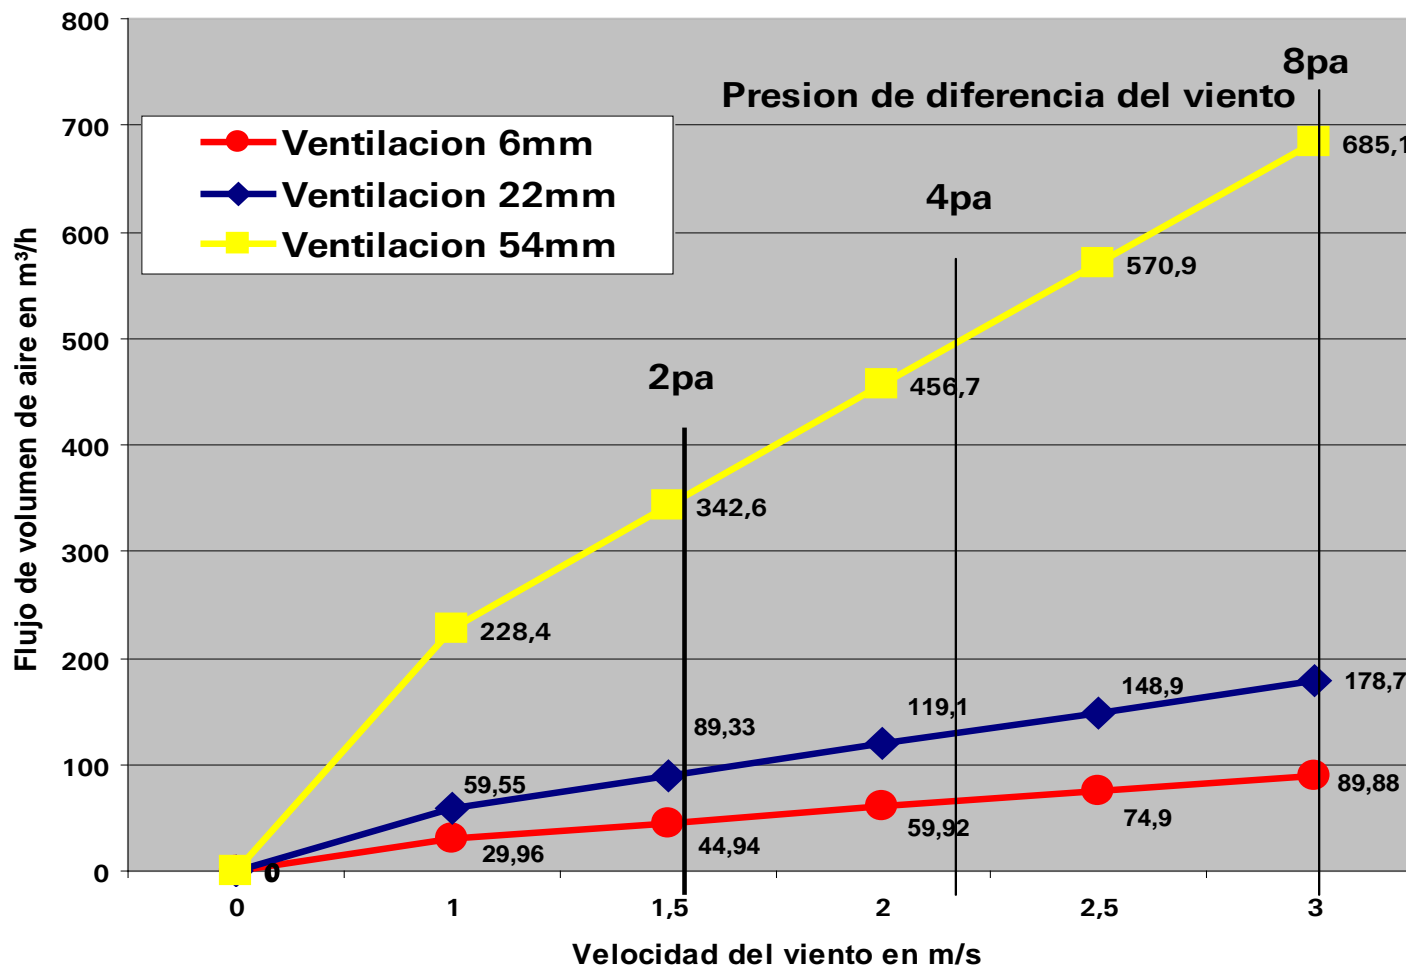

Intercambio de aire dependiendo de la velocidad del viento

